カテゴリー別リスト

クリアカテゴリー品

撥水 / 防指紋 / 抗菌・抗ウイルス / 高硬度 / スムースタッチ / 反射防止 / 衝撃吸収 / 加工・搬送保護

マットカテゴリー品

撥水 / ちらつき低減 / 抗菌・抗ウイルス / 高硬度 / スムースタッチ / 反射防止 / 衝撃吸収

ブルーライトカット カテゴリー品

クリア（白色タイプ） / マット（白色タイプ） / 高硬度（高透明タイプ） / 衝撃吸収（クリア / マット）

その他カテゴリー品

ペーパーライク / 視野角制御 / シリコーン / アクリル / 印刷易接着

★特徴を複合させたタイプやカスタマイズ品もご相談の上対応させて頂きます。


シリコーン樹脂グレード

対象素材		SP	SL		SX7	SXK2	SXK4	SGX
特徴		超微粘着	標準微粘着		中粘着			衝撃吸収
粘着厚み（μ）		7	12	50	50	50	50	180
粘着力	対PETフィルム	5	10	20	100	250	440	80
	対ガラス	10	15	20	100	140	160	80
	対アクリル板	10	15	25	120	190	240	90
	対ポリカーボネート	10	15	25	120	190	150	90
移行性	対アクリル板	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	対ポリカーボネート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
エア抜け性	対アクリル板	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
	対ポリカーボネート	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

※記載の数値は測定値であり、保証値ではございません。

シリコーン微粘着の特徴

シリコーン樹脂はポリジメチルシロキサン成分の硬化物で、表面張力が小さく被着面に対して濡れ性が良い特徴があり、非常にエア抜け性が良く、平滑な被着面であれば置いただけで、自己吸着するように貼りつきます。
また、シリコーン樹脂の特徴として耐熱・耐寒性に優れ、温度条件による被着面への粘着物残りや、剥がれない、あるいは経時により剥がれてしまう、といった問題が他の樹脂と比較し起きにくくなります。

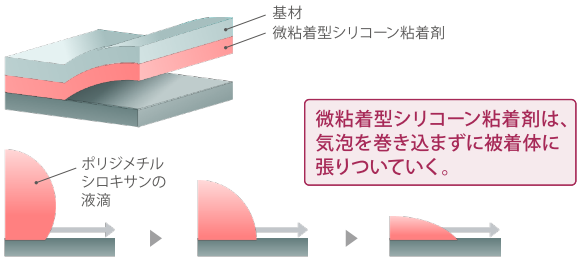

ポリジメチルシロキサンの液滴は濡れ広がる

販売代理店
森村商事株式会社
MORIMURA BROS., INC.
産業資材化成品部　TEL：03-3432-3532

★粘着力、基材厚み変更も対応いたします。　★受注生産品はご相談の上対応させていただきます。